



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Сетевой видеореги­стратор на 4 канала HiQ-2004P



Перед использованием видеоре­гистратора убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Видеореги­стратор HiQ-2004P пред­на­значен для исполь­зо­ва­ния в систе­мах охран­но­го видеонаб­лю­де­ния в каче­стве записывающего устрой­ства. Циф­ро­вой видеореги­стратор сох­ра­няет видео с 4- IP-камер, записывает видео­файлы при разре­шении 1080P на канал.

Аналоговый режим				Цифровой режим			
960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960H	D1
*	*	*	*	4(1)	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	8(4)
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

*В скобках указано максимальное количество каналов при просмотре видеозаписи.

*Каждая строка таблицы соответствует одному режиму работы видеореги­стратора.

Регистратор HiQ-2004P может работать в режиме мультизадачности (одновременное выполнение операций наблюдения, записи, воспроизведения, сетевых операций, а также настройки регистратора). Запись видео­файлов может выполняться в ручном режиме, по расписанию, по детектору, по тревоге, также имеется функция предзаписи. Для сжатия потока используется самый совершенный на сегодняшний день кодек – H.264.

Видеореги­стратор HiQ-2004P - оптимальное решение для систем видеонаб­лю­де­ния офисных, торговых и производственных помещений. Имеет уникальный сервис для удалённого просмотра архива без статического ip-адреса (Наличие облачного сервиса)

Технические характеристики

Модель	HiQ-2004P
Операционная система	Linux
Входы аналоговые	Нет

Выходы	VGAx1, HDMI x1
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка подключения IP-камер	IP-камеры HiQ xx10, xx13
Количество и максимальное разрешение подключаемых IP камер	Зависит от выбранного режима работы
Жесткий диск	1 SATA до 4Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ-45
Архивация	USB, LAN
Удаленное управление	CMS, Internet Explorer
Управление поворотными камерами	Есть
Размеры	210x210x40 мм
Вес	463 г.
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	

**** Данная модель не поддерживает протокол ONVIF.**

Фото регистратора




Комплектация


- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Видеорегистратор | 1 шт. |
| 2. Мышь | 1 шт. |
| 3. Блок питания 12V.2A | 1 шт. |
| 4. Диск с ПО и подробной инструкцией | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт, |

Начало работы

1. После распаковки устройства снимите верхнюю крышку регистратора и подключите жесткий диск с разъемами SATA.
2. Подключите видеокамеры, монитор, мышь и блок питания к соответствующим разъемам.
3. Для запуска регистратора включите питание.
4. Для входа в меню нажмите правую кнопку мыши в любой части экрана, выберете раздел «Главное меню», используйте имя пользователя по умолчанию admin и пароль «пустое поле».

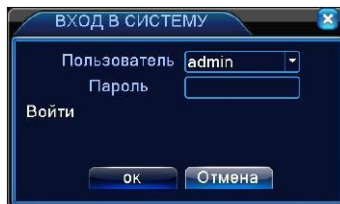

5. Установите корректное время и дату в меню «Настройка/Общие».
6. Настройте режим записи в меню «Настройка записи».

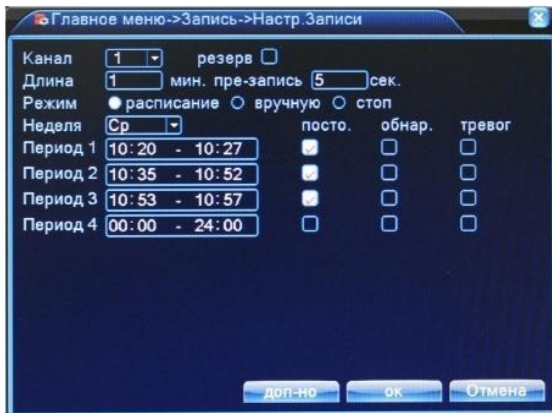

7. Настройте сетевое подключение в меню «Сеть» в соответствии с настройками Вашей локальной сети.
8. Теперь устройство готово к работе.

Для более тонкой настройки устройства воспользуйтесь полной инструкцией, найти которую Вы можете на официальном сайте компании (www.hiq-electronics.ru) или на диске, идущем в комплекте с данным регистратором.